

# CAILLEBOTIS BOVIN TH

**Larg. 1,00 m EP. : 18 cm**


## Caractéristiques :

- Plus de propreté grâce à des fentes de 38 mm et un pourcentage de vide approchant les 21 % de la surface du caillebotis
- **Très résistant** : charge admissible de 5 tonnes au centre du caillebotis




## Condition de pose :

Surface d'appui minimum de 10 cm dans les extrémités

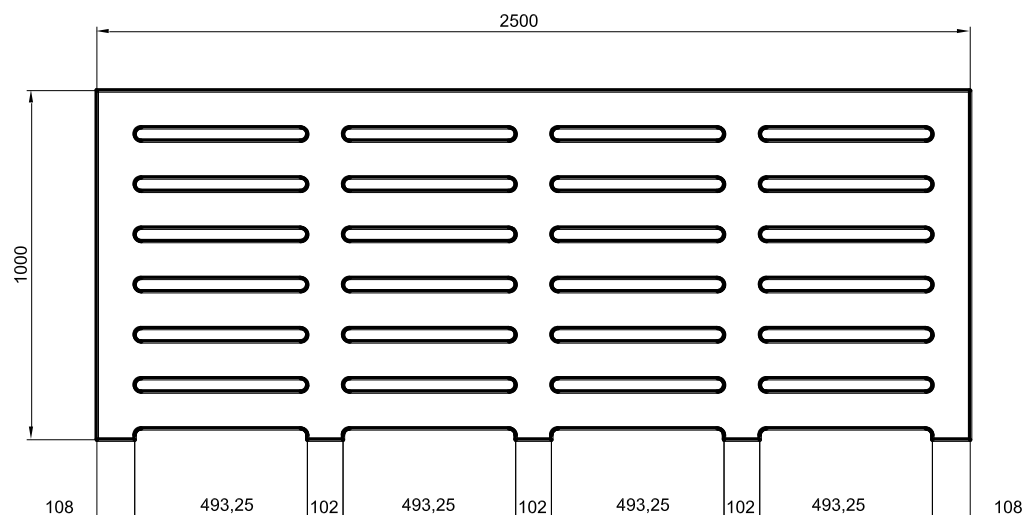

Code Article	Longueur (m)	Largeur (m)	Epaisseur (cm)	Poids (Kg)
665200	2,00	1,00	18	530
665220	2,20	1,00	18	576
665225	2,25	1,00	18	587
665230	2,30	1,00	18	598
665240	2,40	1,00	18	620
665250	2,50	1,00	18	640
665260	2,60	1,00	18	676
665275	2,75	1,00	18	710
665300	3,00	1,00	18	766
665325	3,25	1,00	18	830
665350	3,50	1,00	18	880

## Vue en coupe

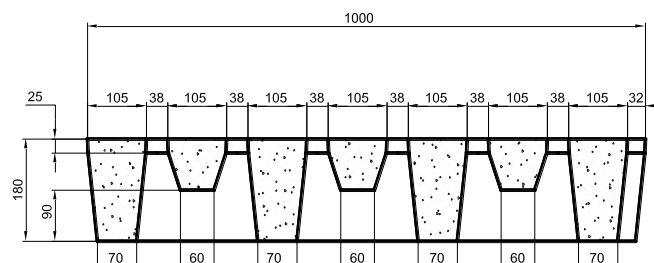

**N.B.** : Lors de la pose, un jeu minimum de 3 mm est indispensable entre deux caillebotis

**Conseil** : Mettre une cale de bois entre les caillebotis lors de la pose ce qui évitera des chocs à ces derniers.

**S.A. R.THEBAULT**

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

